
輔助手臂操作手冊

KP-AUX-C50-1000/1200

KP-AUX-E50-1000/1200

KP-AUX-B50-1000/1200

KP-AUX-D50-1000/1200

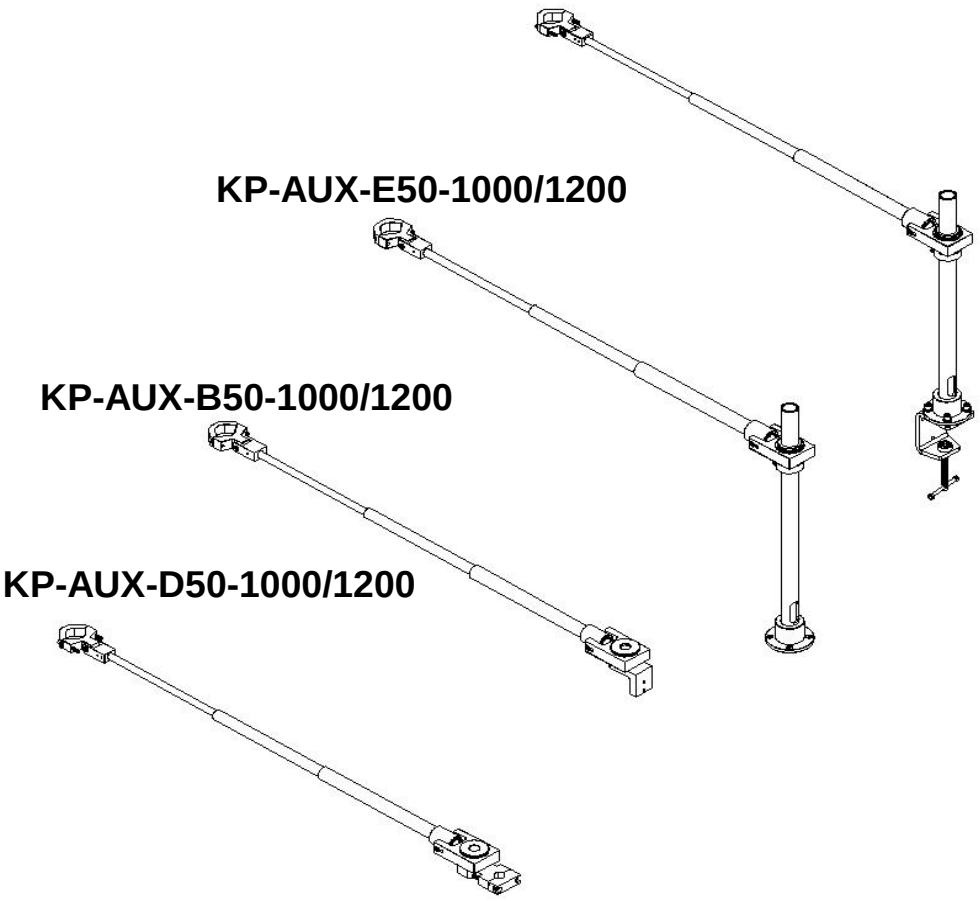


奇力速工業股份有限公司

KILEWS INDUSTRIAL CO., LTD.

http://www.kilews.com

Y2F132-003


操作說明

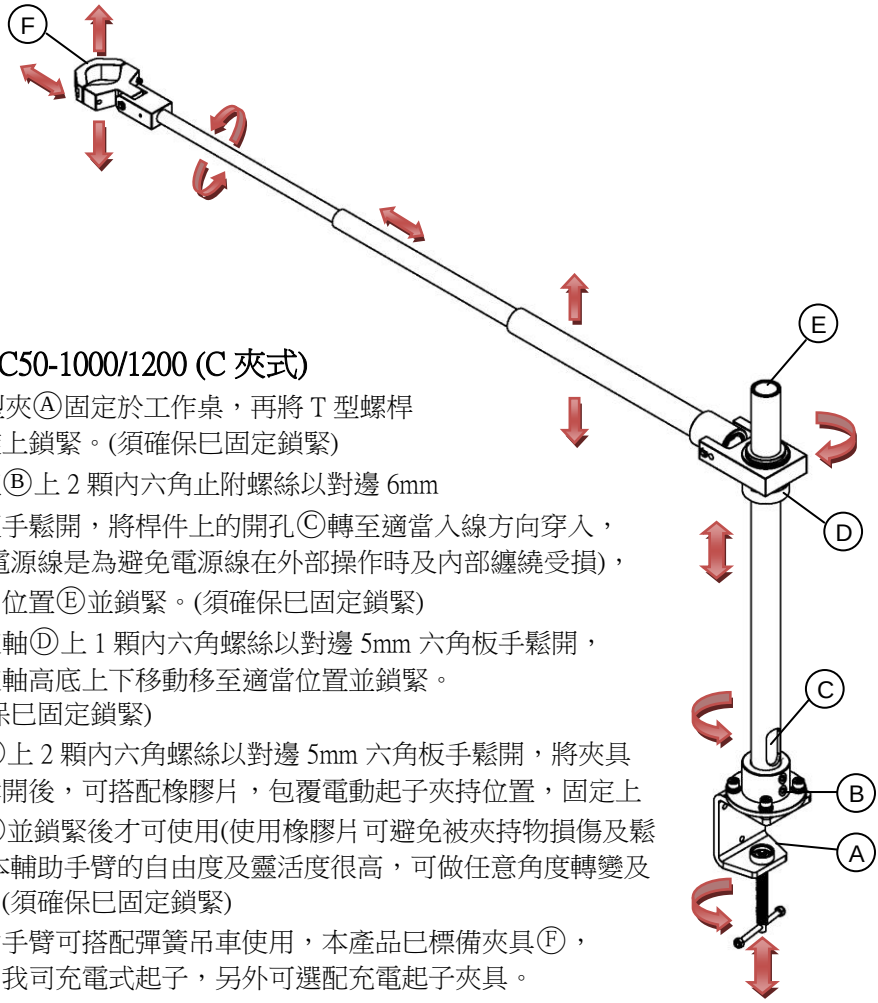

KP-AUX-C50-1000/1200 (C 夾式)

1. 將 C 型夾Ⓐ固定於工作桌，再將 T 型螺桿逆時旋上鎖緊。(須確保已固定鎖緊)
2. 將基座Ⓑ上 2 顆內六角止附螺絲以對邊 6mm 六角板手鬆開，將桿件上的開孔Ⓒ轉至適當入線方向穿入，(穿入電源線是為避免電源線在外部操作時及內部纏繞受損)，出線口位置Ⓔ並鎖緊。(須確保已固定鎖緊)
3. 將固定軸Ⓓ上 1 顆內六角螺絲以對邊 5mm 六角板手鬆開，將固定軸高底上下移動移至適當位置並鎖緊。(須確保已固定鎖緊)
4. 夾具Ⓕ上 2 顆內六角螺絲以對邊 5mm 六角板手鬆開，將夾具前座鬆開後，可搭配橡膠片，包覆電動起子夾持位置，固定上夾具Ⓕ並鎖緊後才可使用(使用橡膠片可避免被夾持物損傷及鬆脫)。本輔助手臂的自由度及靈活度很高，可做任意角度轉變及移動。(須確保已固定鎖緊)
5. 本輔助手臂可搭配彈簧吊車使用，本產品已標備夾具Ⓕ，若使用我司充電式起子，另外可選配充電起子夾具。


KP-AUX-E50-1000/1200 (立柱式)



1. 將基座Ⓖ上 4 個 Ø8 開孔，使用者可選適用螺絲或自攻牙螺絲鎖在工作桌或其他工作場所上。(須確保已固定鎖緊)
2. 其他操作方式同上 KP-AUX-C50-1000/1200 C 夾式 2~5 項。


KP-AUX-B50-1000/1200 (壁掛式)

1. 壁掛式固定座Ⓐ有 2 個 Ø6.2mm 的開孔，使用者請自行使用螺絲或其他方式固定鎖上。(須確保已固定鎖緊)
2. 夾具Ⓑ上 2 顆內六角螺絲以對邊 5mm 六角板手鬆開，將夾具前座鬆開後，可搭配橡膠片，包覆電動起子夾持位置，固定上夾具Ⓑ並鎖緊後才可使用(使用橡膠片可避免被夾持物損傷及鬆脫)。本輔助手臂的自由度及靈活度很高，可做任意角度轉變及移動。
   (須確保已固定鎖緊)
3. 本輔助手臂可搭配彈簧吊車使用，本產品已標備夾具Ⓑ，若使用我司充電式起子，另外可選配充電起子夾具。

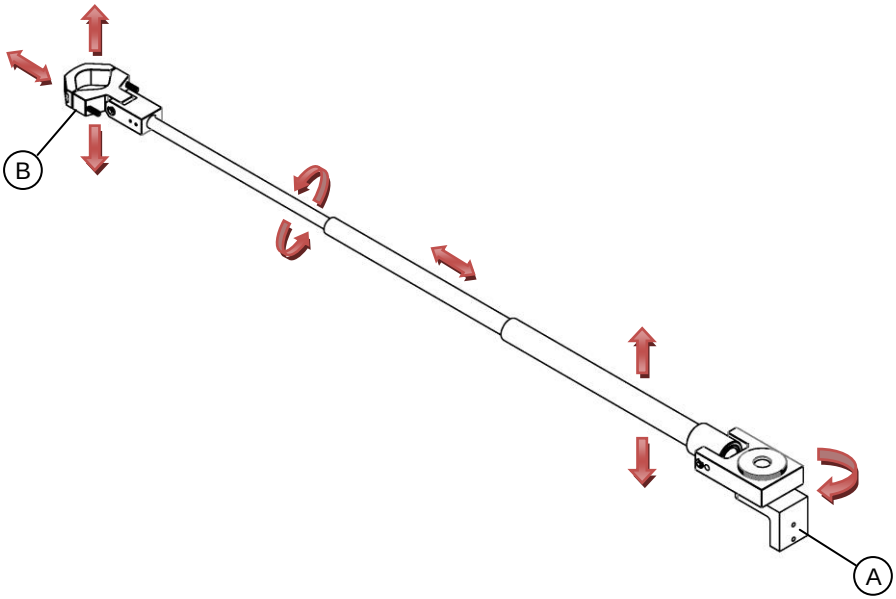


KP-AUX-D50-1000/1200 (吊掛式)

1. 固定座Ⓒ可固定在 Ø20mm~Ø40mm 圓柱或方柱上，固定座Ⓒ上 2 顆內六角螺絲以對邊 5mm 六角板手，將 V 型夾具鬆開，夾住桿件固定鎖緊，即組裝完成。(須確保已固定鎖緊)
2. 其他操作方式同 KP-AUX-B50-1000/1200 壁掛式 2~3 項。



爆炸圖及零件表




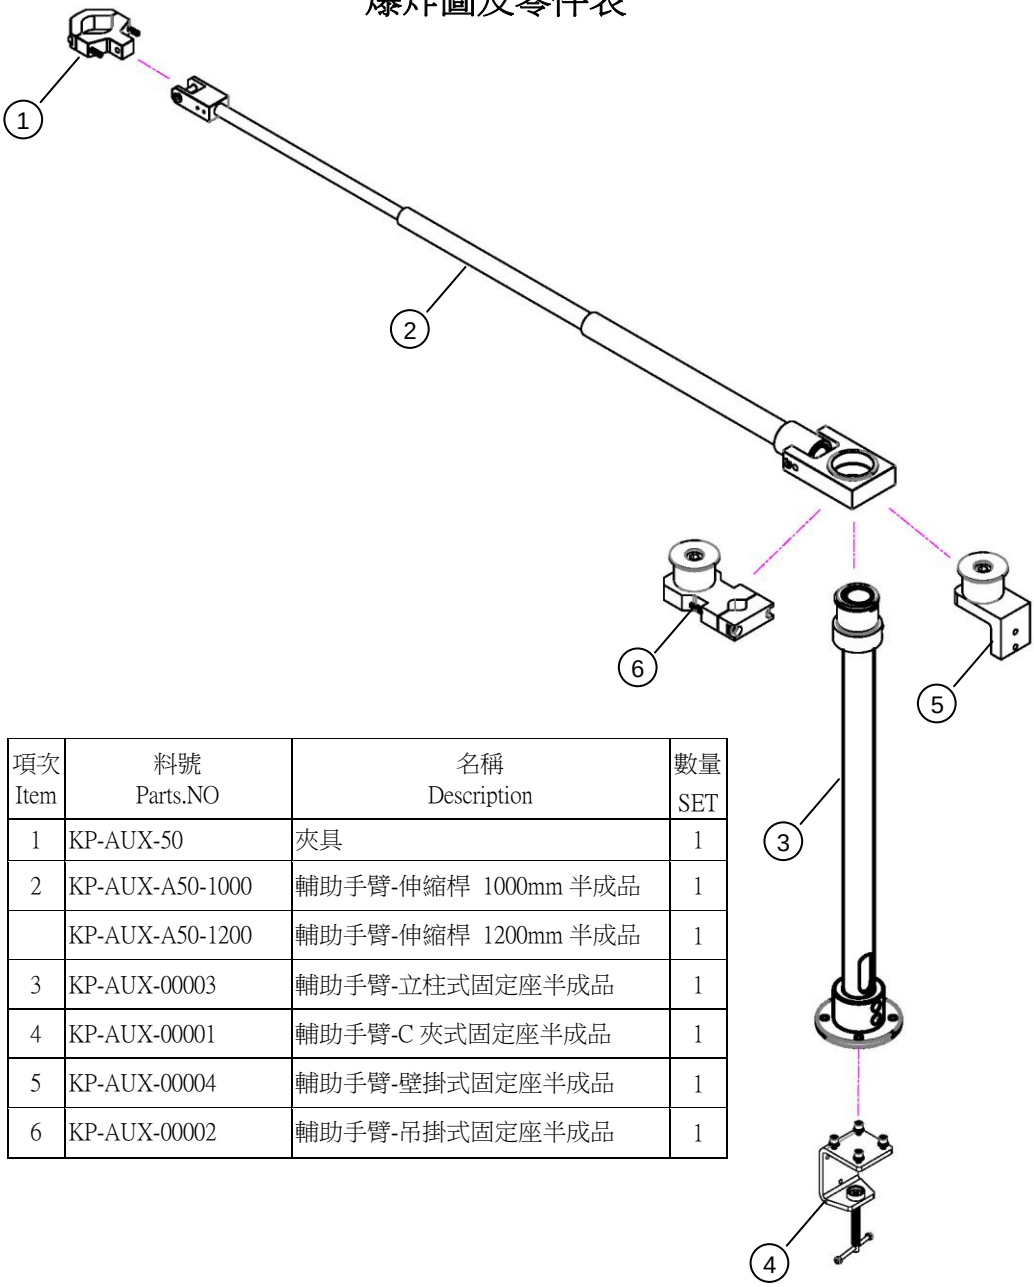


項次 Item	料號 Parts.NO	名稱 Description	數量 SET
1	KP-AUX-50	夾具	1
2	KP-AUX-A50-1000	輔助手臂-伸縮桿 1000mm 半成品	1
	KP-AUX-A50-1200	輔助手臂-伸縮桿 1200mm 半成品	1
3	KP-AUX-00003	輔助手臂-立柱式固定座半成品	1
4	KP-AUX-00001	輔助手臂-C 夾式固定座半成品	1
5	KP-AUX-00004	輔助手臂-壁掛式固定座半成品	1
6	KP-AUX-00002	輔助手臂-吊掛式固定座半成品	1

注意事項 ⚠

1. 工作場所請保持乾淨。
2. 請勿任意更換其他非原廠零件，否則保固無效。
3. 當更換機械手臂上的電動起子時，應先確定電動起子正反開關在”OFF”的位置, 且將電源插頭拔離插座，以免誤觸而發生危險。
4. 勿將此機械手臂用於非正常用途，如電鑽機器等。
5. 定期維護保養，可確保設備本體之使用壽命，每年或適當的做全機檢查及保養，如檢查機械手臂的關節處，遇有損壞或不順暢或其他零件有損壞，應由指定之服務部門修理 ; 機身須保持乾淨，避免油污弄髒。
6. 注意輔助手臂所能承受的力量，避免超過負荷損壞及操作人員的受傷。
7. 再次使用輔助手臂須先行目視檢查是否有零件脫落。

主要技術參數

型　號	KP-AUX-B50		KP-AUX-C50		KP-AUX-D50		KP-AUX-E50	
	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1000	1200
規　格 (mm)	壁掛式		C 夾式		吊掛式		立柱式	
								
臂　長 (mm)	430 I 1000	497 I 1200	430 I 1000	497 I 1200	430 I 1000	497 I 1200	430 I 1000	497 I 1200
重　量 (g)	1810	1900	3330	3420	2033	1948	2370	2460
標準夾具夾持範圍 KP-AUX-50	38.5~52 mm							
可承受最大扭力	50N.m							

可選購配件

夾具料號	KP-AUX-50-1	KP-AUX-50-2	KP-AUX-50-3
適用起子	PTA-120 系列	PTA-220 系列	PTA-B90 系列

備　　註：可搭配彈簧吊車使用