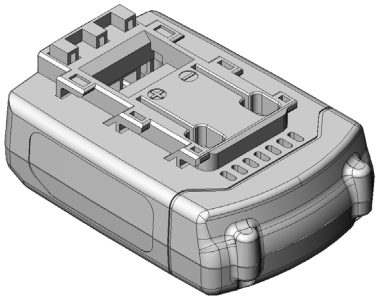
充電起子電池操作手冊

OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL

■SKC-LB1430



注意事項 ⚠

電池在出廠銷售起有效保固 6 個月，電池會因使用次數與時間而使電池壽命漸漸減短(充電時間)為正常現象，電池未使用情況下在 3 個月內，請充飽電一次，以延長電池壽命。

警　告 ⚠

為了安全起見，請將此電池使用於本公司之充電起子上作業，並搭配本公司之專用充電器充電，請詳閱Ⓜ 充電電池操作 說明書，且務必依照說明書指示操作，並注意所有的警示。

奇力速工業股份有限公司

KILEWS INDUSTRIAL CO., LTD.

http://www.kilews.com.tw

Y2F190-005

重要安全與注意事項說明

1.請詳讀 本說明書，並參閱充電起子與充電座說明書之規定，並配用該充電起子規格的電池作業方法，否則發生不良或危險本公司概不負責。
2.使用前請先將電池充飽電後再上裝本公司充電起子使用。
3.當電池再裝入充電起子時，請先將起子的正反切換開關切至中間位置避免發生起動誤動作造成危險。
4.請妥善放置收藏，避免充電池從高處摔落及避免放置在兒童容易取得的地方。
5.勿將充電式電池暴露在塵埃和金屬屑中。
6.勿將充電式電池放在太陽直射及高溫潮濕 的環境或易燃氣體的地方
7.勿將充電式電池裝置在高處，以防止掉落的危險。
8.使用充電電池與電動起子時，應遵守注意事項/操作說明及基本安全措施，以避免失火、觸電和人身傷害..等危險。
9.禁止自行拆解 或改裝本充電電池避免造成危險，勿使用非本公司以外的充電器充電，或使用在它牌充電起子上作業，若造成不良或危險本公司一概不負責賠償。
10.濫用電池則易導致電池破損，若電池破損導致電池漏液時，請勿用手或人體直接接觸電池液，若意外沾碰到電池液時，請用大量清水清洗，若眼睛沾到電池液請立即就醫。
11.電池在出廠銷售起有效保固 6 個月，電池會因使用次數/時間而使電池壽命漸漸減短(充電時間)為正常現象，在取得電池或電池未使用情況下在 6 個月內，請充飽電一次，以延長電池壽命。
12.最適當儲存電池的溫度為 0°C 以上~30°C 以下，濕度範圍為 45~85%RH，最佳的存放溫度為環溫攝氏 25°C，在 0°C 以下電池內的電解液會開始有結晶體，故 0°C 以下起子無法充電及作業。
13.充電次數=>在正常使用情況下，本公司電池充放電次數可保證 600 次以上，在 1000 次的充放電後，電池容量仍可高達 75% 左右，隨著充放次數增加其容量亦隨之減少，直到充放 3000 次後仍有 30% 的可用容量。
14.注意:為避免火災及燒傷的危險。不要打開，壓碎，加熱高於 60°C(這是製造商規定的最高溫度) 或焚化。請按照製造商的說明。

符號說明：






安規認證：CE 認證 ，TUV 認證

CONFORMS TO
UL Std. 62133
4INR19/66

警　告

使電池遠離火源，避免短路動作。 切勿嘗試拆卸電池組，請使用指定的充電器為電池組充電。 如果電池更換類型不正確，則有爆炸的危險。 按照說明處理用過的電池。

產品簡介與操作須知

<table>
<tr><td>產品</td><td colspan="3">SKC-LB1430 </td></tr>
<tr><td>結
合</td><td colspan="2">起子端 </td><td>充電座端 </td></tr>
<tr><td>容量</td><td colspan="3">3000mAh</td></tr>
<tr><td>外殼顏色</td><td colspan="3">黑色</td></tr>
<tr><td>電池種類</td><td colspan="3">鋰離子電池</td></tr>
<tr><td>重量(g)</td><td colspan="3">327.2</td></tr>
<tr><td>外觀尺吋</td><td colspan="3">107×75×43 mm</td></tr>
<tr><td>功率(wh)</td><td colspan="3">43.2</td></tr>
<tr><td>電壓</td><td colspan="3">14.4V</td></tr>
<tr><td>UN38.3</td><td colspan="3">YES</td></tr>
<tr><td rowspan="3">內
容
物</td><td colspan="2">充電電池</td><td>1PCS</td></tr>
<tr><td colspan="2">說　明　書</td><td>1 本</td></tr>
<tr><td colspan="2">保　用　證</td><td>1 份</td></tr>
</table>

警　告

請妥善保存此說明書

我司保留對技術參數更新的權利